


G1

サイズ	W400×D595×H677mm
重量	85.0 kg
材質	鋳物
仕上げ	耐熱黒塗装仕上げ
公称出力*	5.155kcal/h (6.0kW)
暖房出力*	2,580~6,880kcal (3 ~ 8kW)
暖房面積*	約 13~36 坪 (45 ~ 120 m ²)
最小ドラフト*	0.12 mber
Co (%) / mg/N m ³ 13% O ₂ *	0.10 % / 1250 mg/N m ³
燃焼効率*	79%
エネルギー効率クラス ***	A
燃焼システム	クリーンバーン
煤塵濃度測定値 (EN13240)*	37mg/N m ³
煤塵濃度測定値 (NS3058)**	1.32g/kg
排気ガス量*	5.2g/sec
排気ガス温度*	330°C
No x mg / N m ³ 13%O ₂ *	110
燃料の種類	薪
薪の長さ	35cm
薪投入量	1.6kg
燃焼室	W220×D400×H300 mm
レッグレベラー	標準装備
煙突接続方向	垂直、水平
煙突径	φ120~130mm
製造国	オーストリア

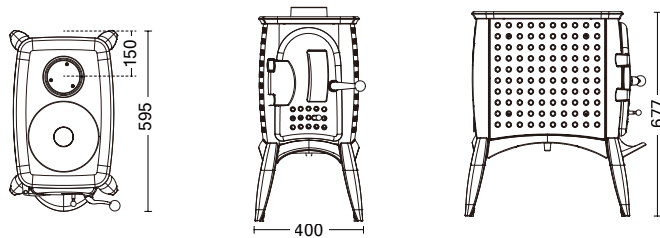

* は EN (欧州統一規格) 13240、** はノルウェー規格による試験値です。

*** の「エネルギー効率クラス」について

2015 年以降、欧州連合は木質バイオマスを燃料とする暖房器具等の性能を A++ から G まで格付けし、これらを取得した器具のみ販売を可能とする規制を設けています。

この規制は燃料消費量を減らし、大気汚染物質の排出を制限することを目的とし、

欧州連合に属する 28 か国すべてと EEA (欧州経済領域) に義務化されています。

AUSTROFLAMM 社はすべての製品において A 以上の格付けを取得しています。

上記スペックは、住宅構造、設置方法、薪質、お客様の使用状況により、必ずしも一致するものではありません。