

2×4ログラック オプション

シェルフブラケット


設置方法

この度は、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ず最後までよくお読みいただき
正しく安全に設置してください。

用途

本製品は、2×4ログラック 30、および 40 のオプションです。
上下を仕切る中間棚になり、薪棚のスペースを有効活用できます。

セット内容 / 仕様

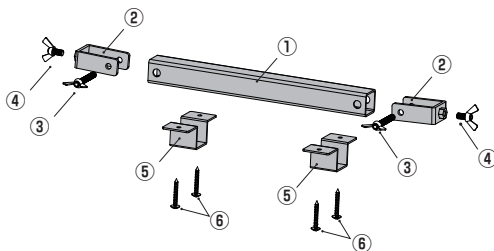

名称	数量
① ジョイントフレーム	1
② フック	2
③ 蝶ネジ (大)	2
④ 蝶ネジ (小)	2
⑤ 固定金具	2
⑥ タッピングネジ (φ 4.2 × L30 mm)	4

● 準備する2×4材……ログラックで使用した2×4材と同じ長さ×2本


品番	商品名	サイズ (mm)	重量 (g)	セット数
48111	シェルフブラケット 30	W75 × D357 × H26	1000g	2セット
48113	シェルフブラケット 30 シングル		500g	1セット
48112	シェルフブラケット 40	W75 × D407 × H26	1200g	2セット
48115	シェルフブラケット 40 シングル		600g	1セット

● 材質：鉄 ● 耐荷重：100kg ● 中国製


販売終了。シングルを
必要数で使用ください。

組立て方法

1

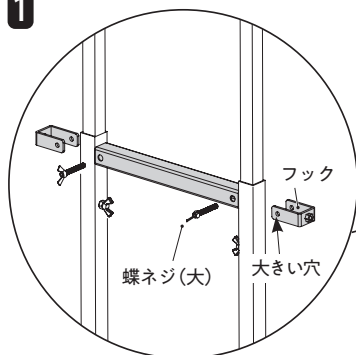


フックの穴の大きい方に蝶ネジ (大) を入れ、ねじ込んで止めます (2箇所)。
※蝶ネジの向きが外側になるように組立ててください。

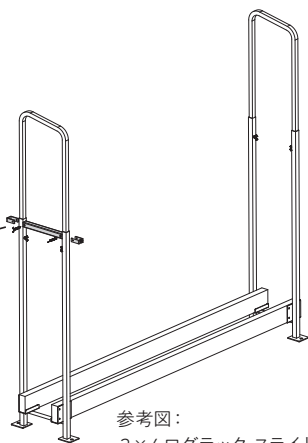


参考図：
2×4ログラック スライド

注意 スライドした細いパイプ部分には取り付けできません。


2

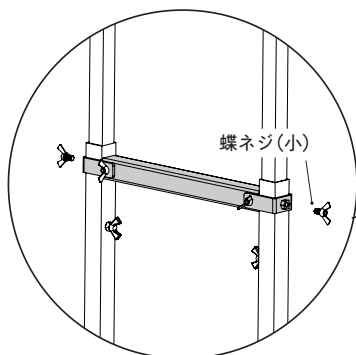


蝶ネジ (小) で固定します (2箇所)。

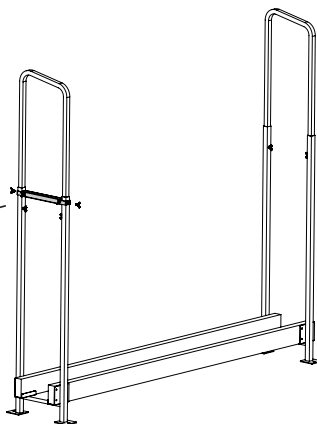

3





固定金具とタッピングネジで2×4材を下から固定します(2箇所)。

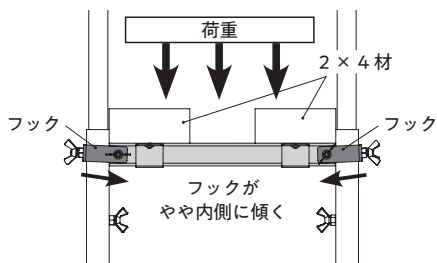

荷重がかかると、フック部分がやや内側に傾きますが、不良ではありません。傾くことで強度が保たれます。

【完成図／参考写真】

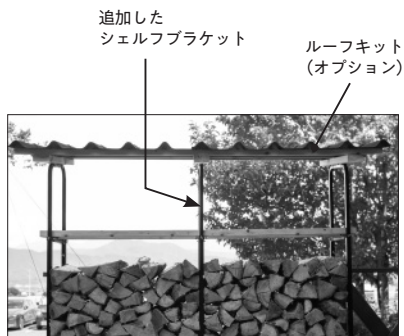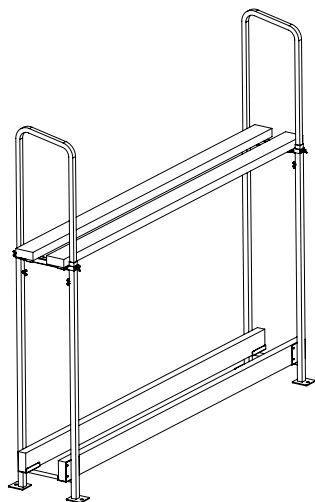

↑幅180cmを超える場合には、中央にもうひとつシェルフブラケットが必要です。

2×4ログラック その他の便利なオプション



ルーフキット



ベース



● ルーフキット

再生パルプとアスファルトのリサイクル材料を用いた軽量屋根材です。サイズを自在に変えられ、容易に施工が完了。防水性、遮音性を備えているため、軒下など部屋に近い薪棚でも雨音が気になりません。

ルーフキット 品番 39111

- サイズ: W1070×D400×H38mm
- 重量: 1.3kg
- 材質: 天然パルプ再生紙、アスファルト
- 付属品: スクリューネジ
- マレーシア製

● ベース

2×4ログラック設置用のコンクリート基礎セット。
専用設計の幅広底面が荷重を受け止め、転倒防止対策になります。

ベース 80 品番 40080

- サイズ: W450×D110×H100mm
- 重量: 9.0kg
- 材質: コンクリート、アルミニウム
- 付属品: ボルト、ワッシャー、ナット ● 日本製

ベース 170 品番 40170

- サイズ: W450×D200×H100mm
- 重量: 18.5kg
- 材質: コンクリート、アルミニウム
- 付属品: ボルト、ワッシャー、ナット ● 日本製

※最新情報、および詳細は、2×4ログラックをご購入の販売店、または弊社ホームページをご覧ください。



ファイヤーサイド株式会社

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871

☎0120-46-7877

<https://www.firesidestove.com>